


SUSTENTO DE METRADOS PUNTE CALCACHACA

19.91 M

Descripción	Nº veces	Long.	cantidad	parcial	TOTAL
LADO DERECHO	1	9.80	1.00	9.80	9.80
LADO IZQUIERDO	1	9.80	1.00	9.80	10.11
TOTAL					19.91

$\Sigma = 20 \text{ m}$

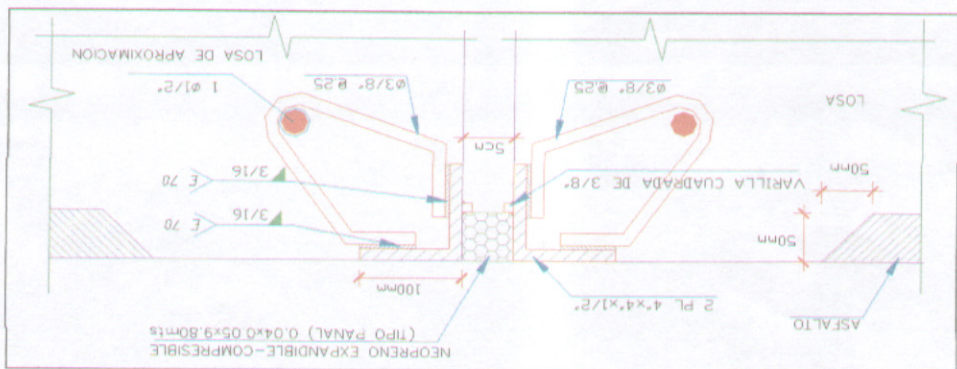

JUNTA DE DILATACION

1007.G

15.00 M

FALSO PUNTE

1007.I

113.90 M

TUBOS PVC 6"

1007.J

Descripción	Nº veces	Long.	cantidad	parcial	TOTAL
AGUAS ABAJO	1	15.70	3.00	47.10	113.90
losa del puente	1	15.70	3.00	47.10	
losa de aproximación	2	5.00	1.00	10.00	
AGUAS ARRIBA	2	5.00	1.00	10.00	
losa del puente	1	15.60	3.00	46.80	
losa de aproximación	2	5.00	1.00	10.00	
TOTAL					113.90

151.03 M2

RIEGO DE LIGA

1007.N

Descripción	Nº veces	largo	ancho	TOTAL
Losas	1.00	15.70	9.62	151.03
TOTAL				151.03

67.97 It

EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA CRS-2

1007.O

Aplicación: 0.45 It x M2

CONSORCIO WARI
 ROGELIO QUIROZ CHAVEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO WARI
 Ing. Ricardo Gonzales Cangalaya
 Jefe del Estudio
 C.I.P. 2284

CONSORCIO WARI
 Ing. Aurora Antezana Gamero
 Esp. Metrados Costos y Presupuestos
 C.I.P. 51513

