




PC-06 DESVIO A 300mts.




PC-06A SOLO UN CARRIL

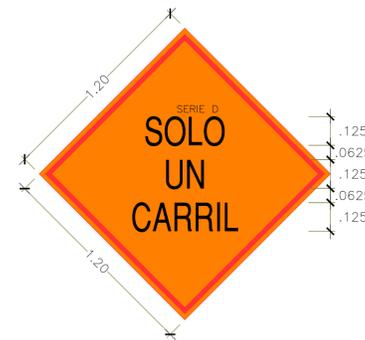


PC-06B SOLO UN CARRIL




FLECHAS DE DESVIO

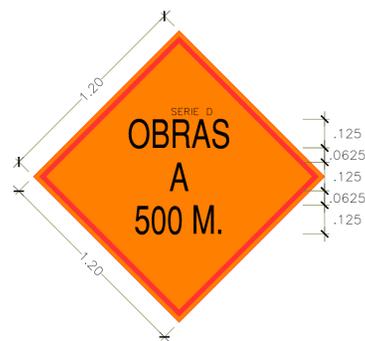

PC-06C OBRAS A 500mts.

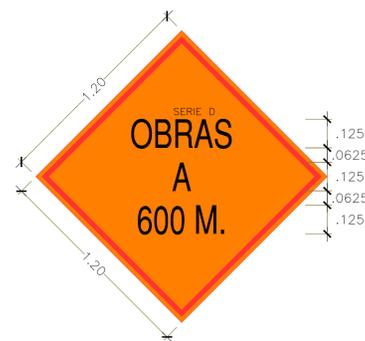


PC-06D OBRAS A 600mts.

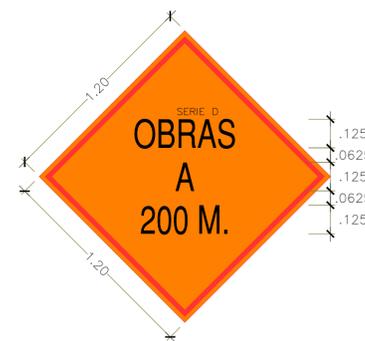


PC-06E OBRAS A 200mts.



INDICADOR DE RUTA DE DESVIO

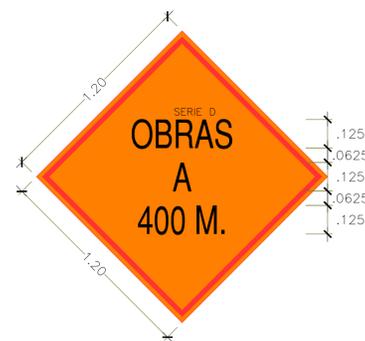

PC-06F OBRAS A 400mts.

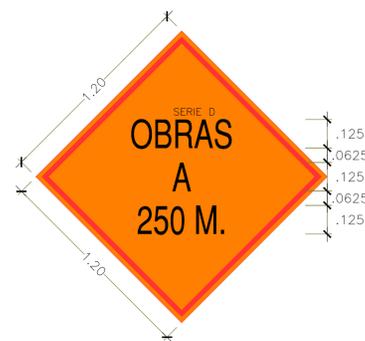

PC-06G OBRAS A 250mts.



PC-06H OBRAS A 200mts.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SEREALES VERTICALES:
EL MATERIAL RETROREFLECTIVO DE LAS SEÑALES DEBE SER COMO MINIMO DEL TIPO IV, PARA ZONAS CON CONDICIONES NORMALES (NO EXISTE CLIMA Y GEOMETRIA CRITICAS PARA LA VISIBILIDAD), DEL TIPO XI, PARA ZONAS CRITICAS, QUE INCLUYE EL USO DE COLORES COMO EL NARANJA FLUORESCENTE, SEGUN SEA LA PELIGROSIDAD DEL AREA.

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN TOMADAS DE LA NORMATIVA ACTUAL DEL MANUAL DE CARRETERAS EG-2013, CAPITULO I, SECCION 103-MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL.

NOTAS :

- 1.- LA ESCALA MOSTRADA ES PARA EL FORMATO A-1, PARA A-3 CONSIDERAR EL DOBLE.
- 2.- USAR SÓLO DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS.

REVISIONES	
N°	FECHA