
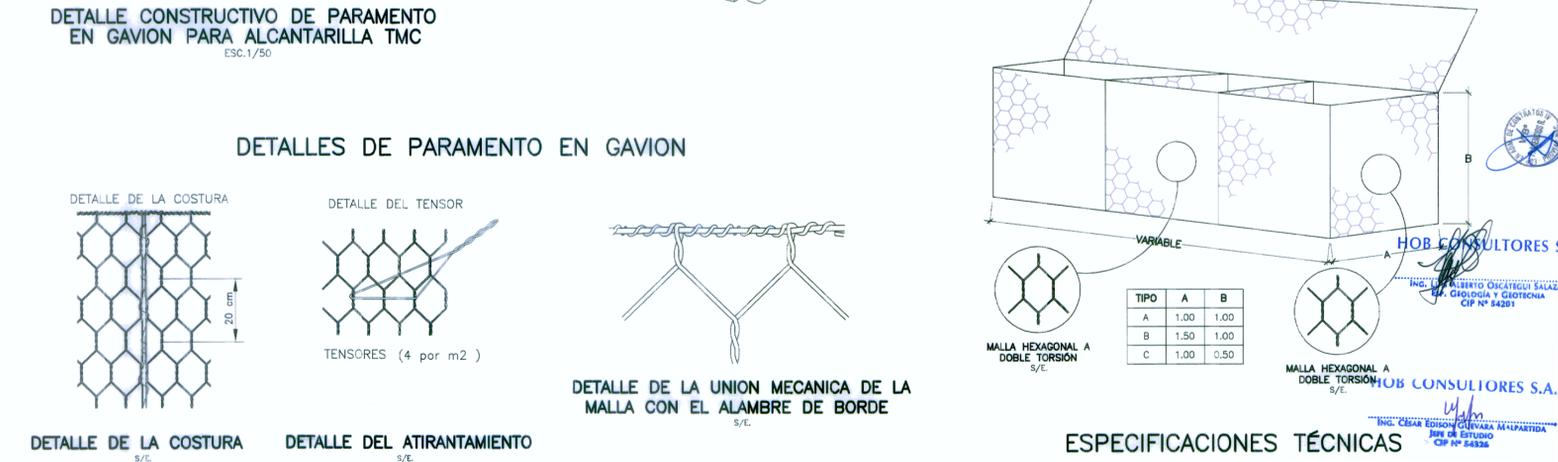
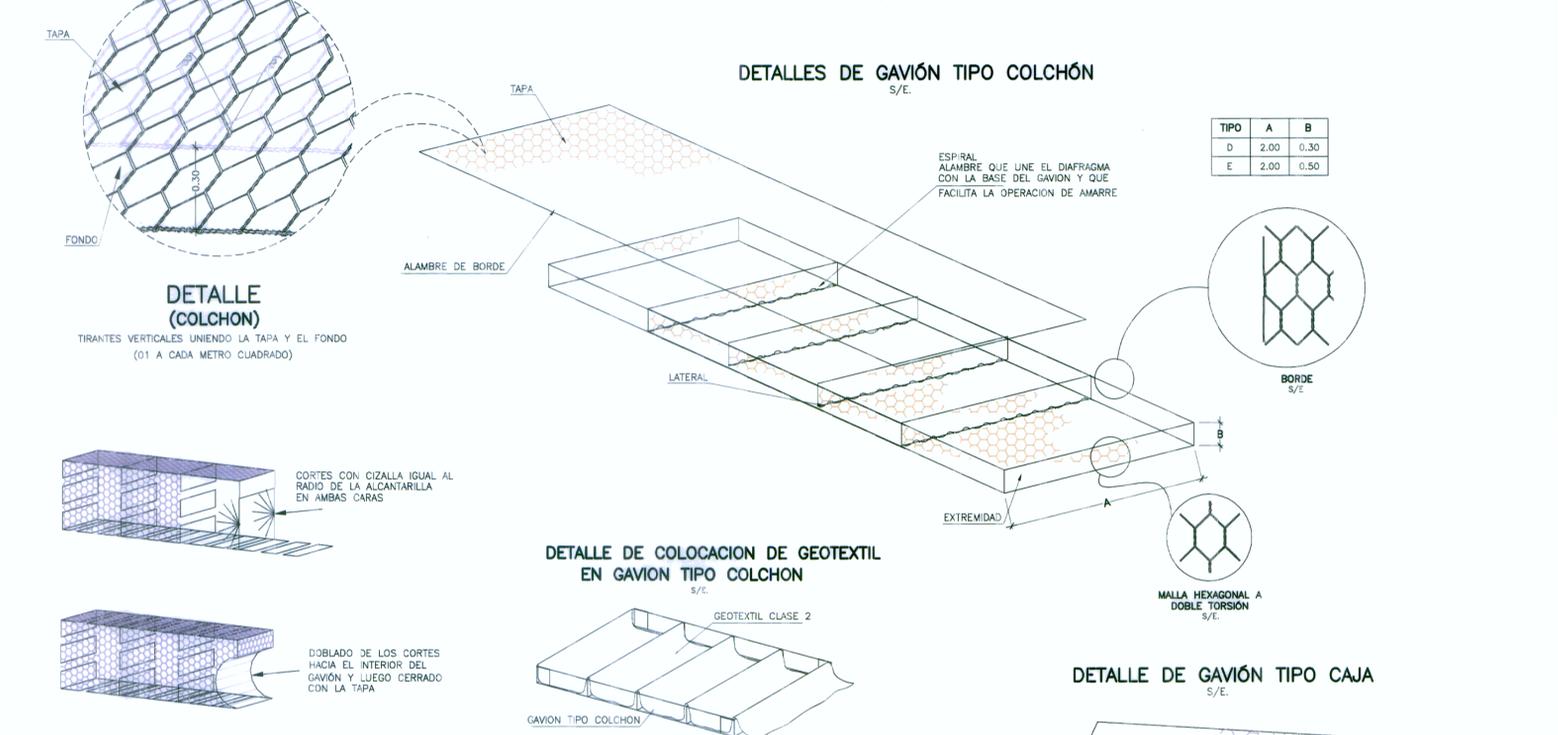
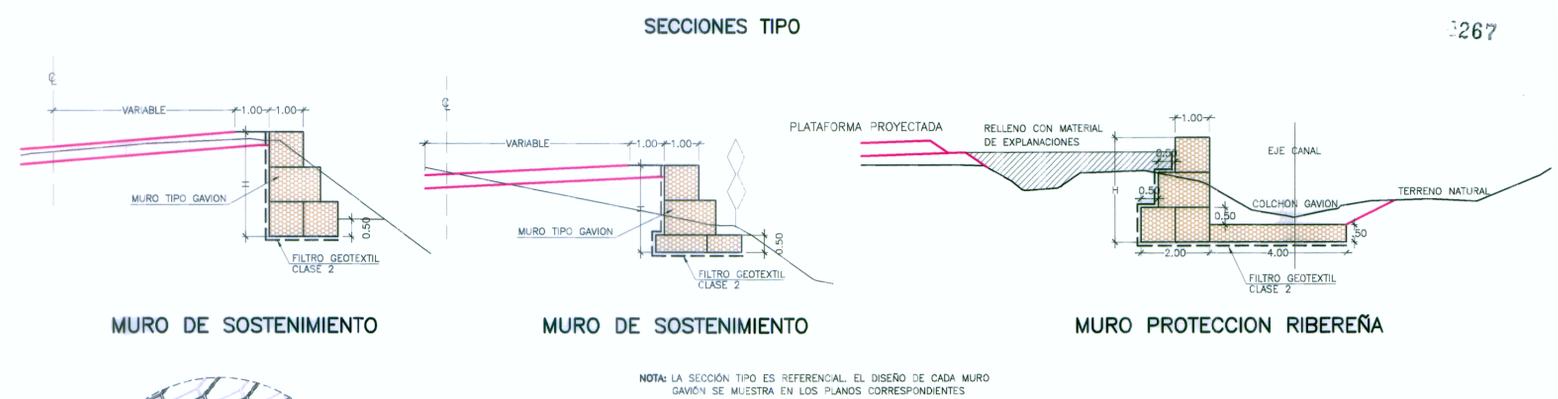
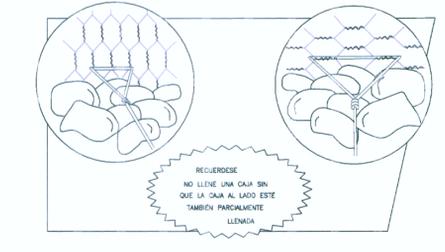
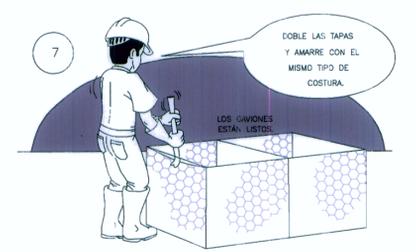
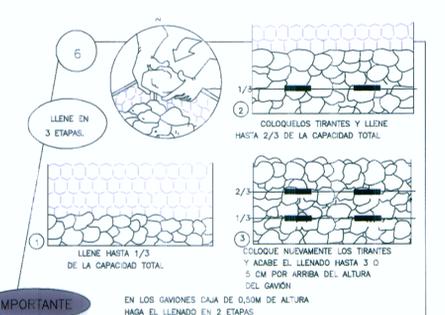
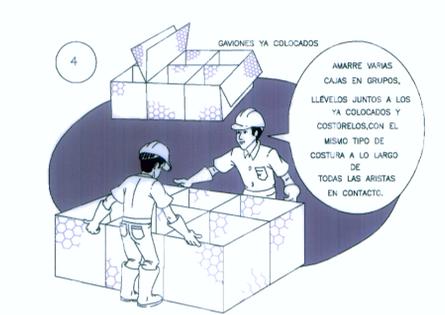
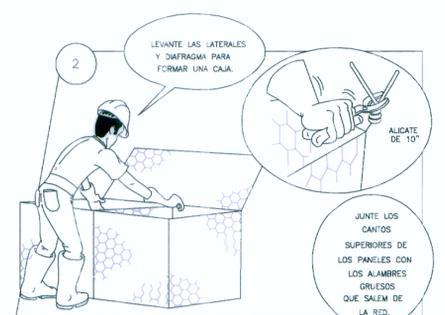


# MURO GAVION COLOCACIÓN

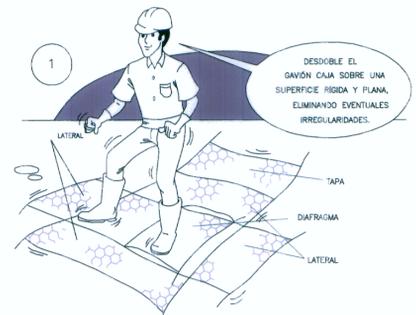

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

LOS GAVIONES TIPO CAJA SERAN CONFECCIONADOS EN MALLA HEXAGONAL DE DOBLE TORSION, TIPO 10X12, A PARTIR DE ALAMBRES DE ACERO (BAJO CONTENIDO DE CARBONO) REVESTIDOS CON ALEACION GALFAN EN EL DIAMETRO DE 2.40 MM Y RECUBIERTOS CON PVC GRIS, DE ESPESOR MINIMO 0.40 MM. LOS GAVIONES TIPO CAJA PRESENTAN DIAFRAGMAS INSERTADOS DE METRO EN METRO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION Y SON ACOMPAÑADOS DEL ALAMBRE DEL MISMO TIPO, PARA LAS OPERACIONES DE AMARRE Y TRATADO, CON DIAMETRO 2.20 MM Y EN LA PROPORCION DE 6% SOBRE EL PESO DE LOS GAVIONES CON 1.00 M DE ALTURA Y DE 7% PARA LOS DE 0.50 M DE ALTURA.

LOS GAVIONES TIPO COLCHON SERAN CONFECCIONADOS EN MALLA HEXAGONAL DE DOBLE TORSION, TIPO 10X12, A PARTIR DE ALAMBRES DE ACERO BCC (BAJO CONTENIDO DE CARBONO) REVESTIDOS CON ALEACION GALFAN DIAMETRO 2.40 MM Y RECUBIERTOS CON PVC GRIS. LOS COLCHONES SERAN METRO METRO DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION, Y SON ACOMPAÑADOS DEL ALAMBRE DEL MISMO TIPO, PARA LAS OPERACIONES DE AMARRE Y ATRANTADO, CON DIAMETRO 2.20 MM Y EN LA PROPORCION DE 6% SOBRE SU PESO.

EL GEOTEXTIL SEPARADOR SIERA DE CLASE 2 Y SE COLOCARA EXTERNAMENTE EN LA CARA POSTERIOR DE LOS GAVIONES TIPO CAJA Y DENTRO DE LOS GAVIONES TIPO COLCHON.

REVISIONES	
N°	FECHA DESCRIPCION