




Modo Normal al 10%

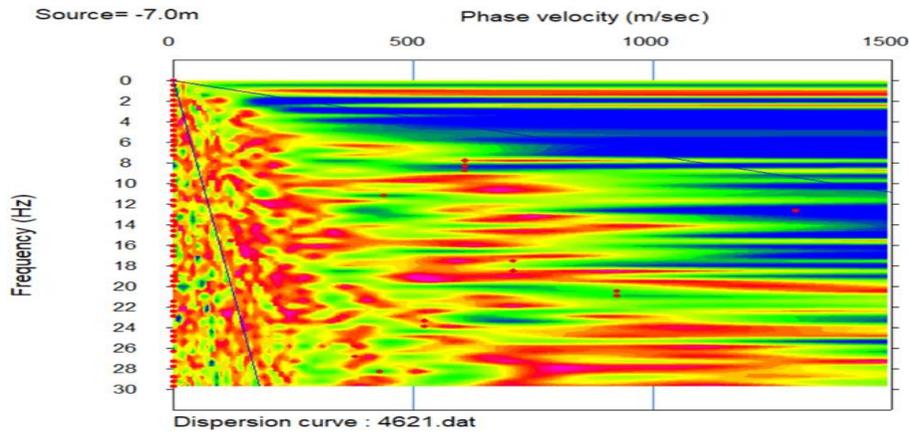


Modo Reverso al 10%

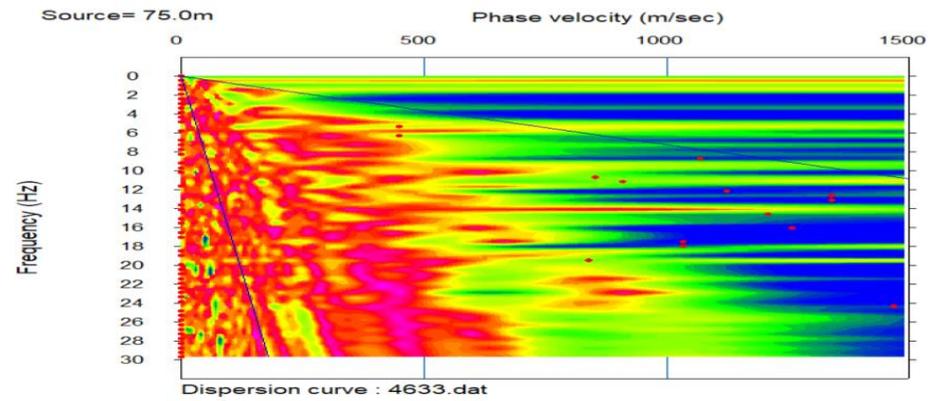

Espectro de Velocidad

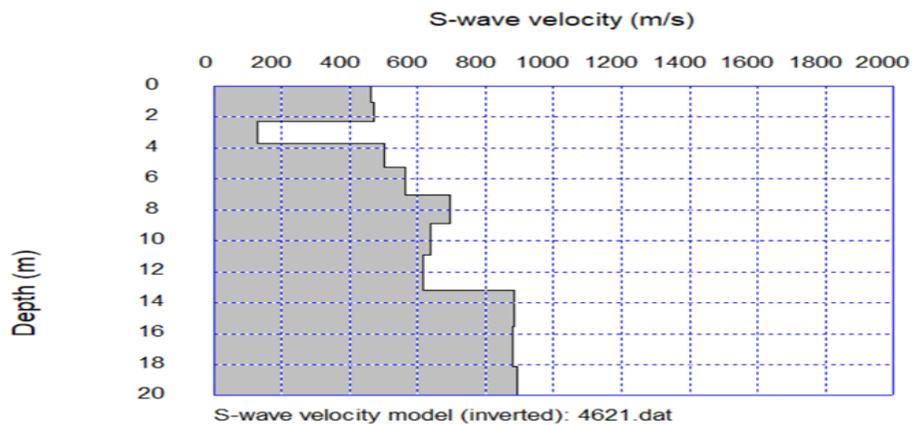

Espectro de Velocidad

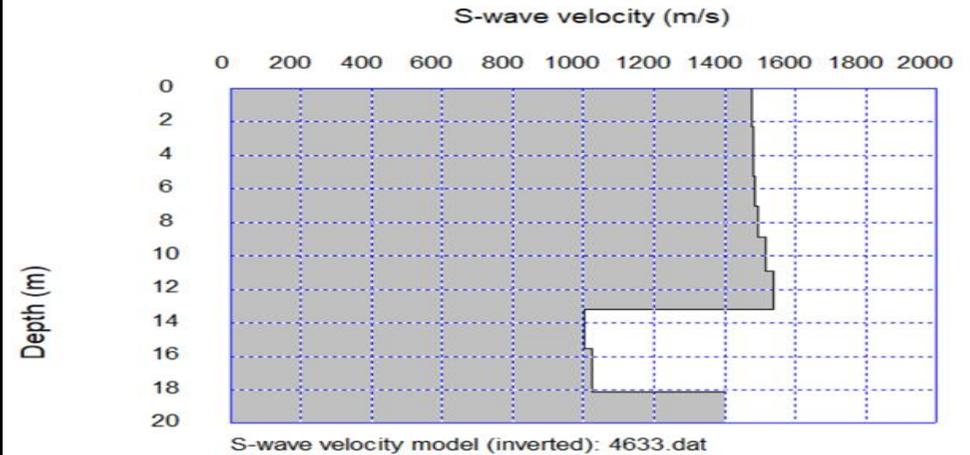

Inversion de Modelo de Velocidad

Inversion de Modelo de Velocidad



Proyecto: Estudio de Preinversión a nivel de Perfil Reforzado del Proyecto Carretera:
Huaycan-Cieneguilla-Santiago de Tuna- San Andres de Tupicocha San Damian
Yuracmayo- Yauli Pachachaca-EMP-PE-22

Ejecutor: JNR Consultores S.A.


Realizado por: Cesar
Huayhua

Aprobado por:

Fecha: Noviembre, 2018

MASW 28

MASW-28. Perfil Promedio de Velocidades

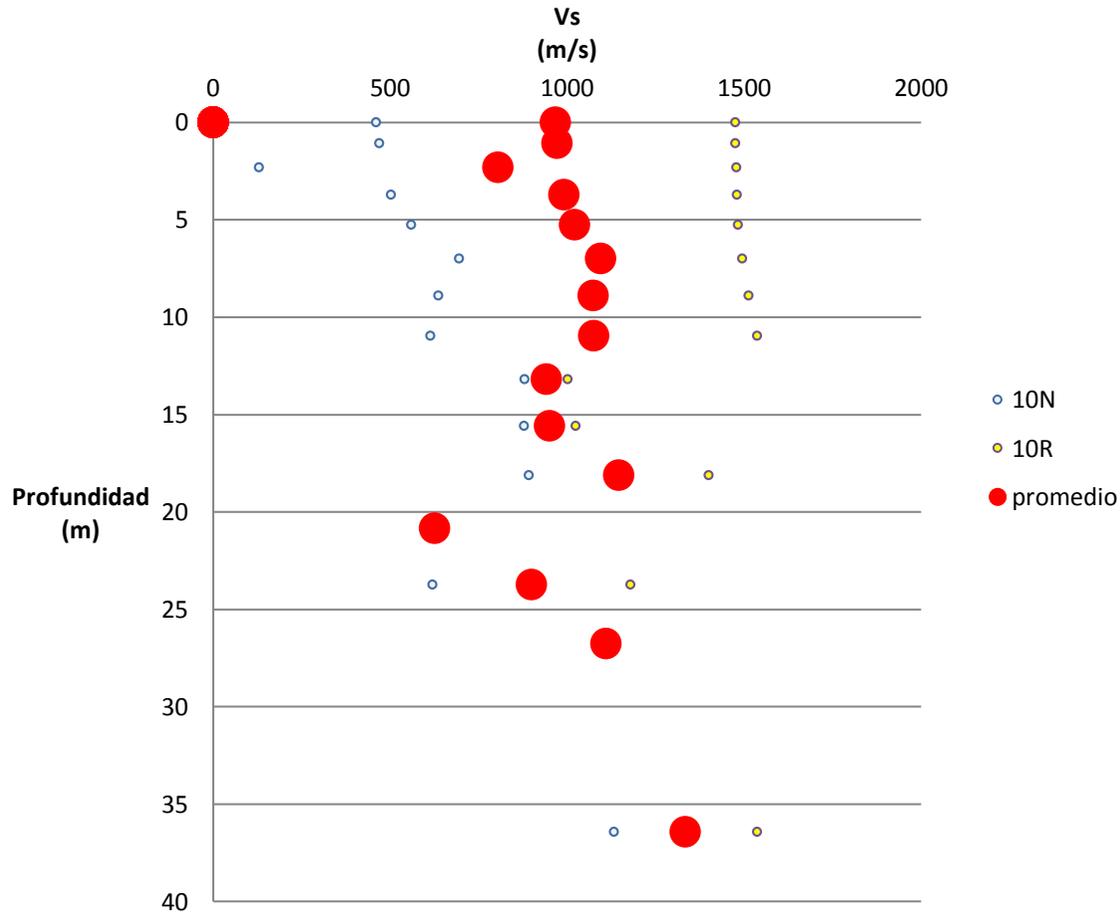

Valores de Velocidad Onda S

Depth(m)	S-velocity(m/s)
0.00	967.45
1.07	971.72
2.31	803.79
3.71	990.53
5.27	1021.16
7.01	1095.21
8.90	1074.27
10.96	1074.95
13.19	940.67
15.58	950.67
18.13	1145.92
20.85	625.45
23.74	898.62
26.79	1109.20
36.43	1334.33



Proyecto: Estudio de Preinversión a nivel de Perfil Reforzado del Proyecto Carretera:
Huaycan-Cieneguilla-Santiago de Tuna- San Andres de Tupicocha San Damian
Yuracmayo- Yauli Pachachaca-EMP-PE-22

Ejecutor: JNR Consultores S.A.

Realizado por: Cesar
Huayhua

Aprobado por:

Fecha: Noviembre, 2018

MASW 28