



PLANTA
ESC. 1/250



SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ZONA RURAL
S/E

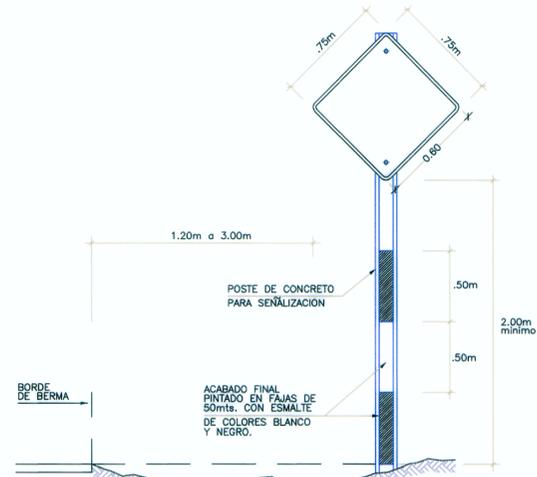


UBICACION DE SEÑALES VERTICALES
CON RELACION AL BORDE Y NIVEL DE LA VIA
ESC. 1/20

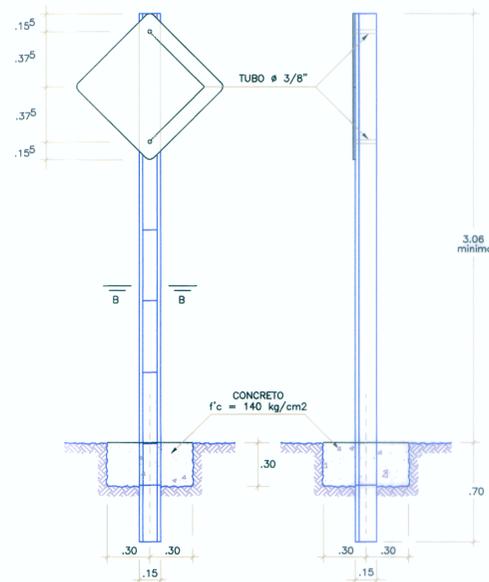


DISEÑO ESTRUCTURAL DE LOS POSTES DE CONCRETO
PARA LA SEÑALIZACION PREVENTIVA REGLAMENTARIA
ESC. 1/20

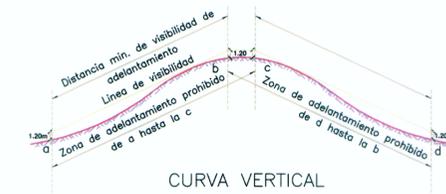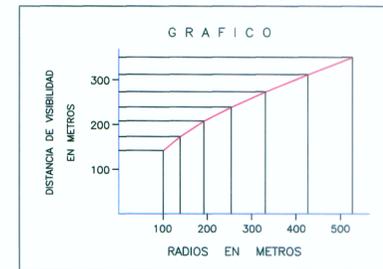


CURVA VERTICAL

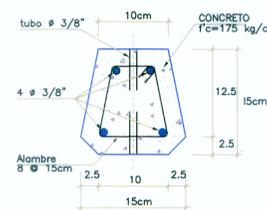

CORTE B-B
ESC. 1/5

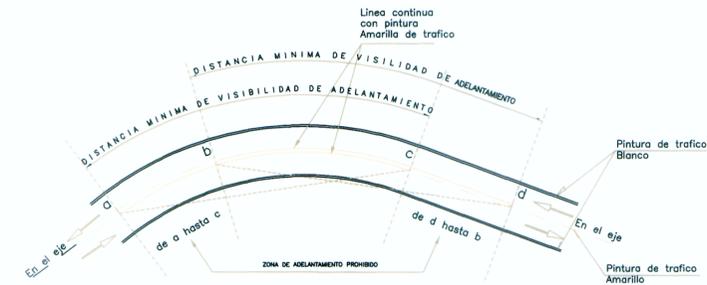

CURVA HORIZONTAL
SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ZONAS DE ADELANTAMIENTO PROHIBIDO
ESC. 1/20

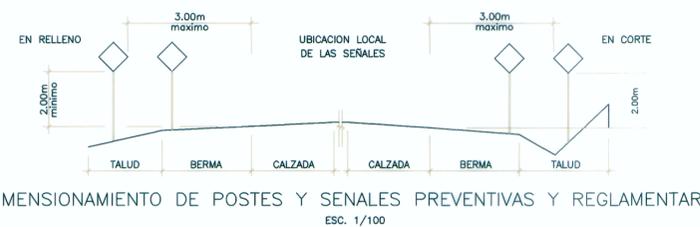

DIMENSIONAMIENTO DE POSTES Y SEÑALES PREVENTIVAS Y REGLAMENTAR
ESC. 1/100

NOTA :

- LA LINEA CENTRAL TANTO EN TANGENTE O EN CURVA DEBERA TRAZARSE SIEMPRE EN EL EJE DE LA CALZADA DEBIDAMENTE COMPARTIDO CON ANCHOS SIMETRICOS, LA PINTURA A EMPLEAR SERA DE COLOR AMARILLO Y DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA PARA PINTURAS DE PAVIMENTO Y SU COLOCACION ESTARA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACION TECNICA.
- SE UTILIZARA LINEA CONTINUA EN LA LINEA CENTRAL PARA PROHIBIR EL ALCANCE O PASE A OTRO VEHICULO EN CURVAS HORIZONTALES O VERTICALES, CUANDO LA DISTANCIA DE VISIBILIDAD SEA IGUAL O MENOR A LA MOSTRADA EN EL GRAFICO ADJUNTO O CUANDO EXISTAN PUENTES.
- LA LINEA SEGMENTADA COLOCADA EN EL TRAMO DE PREAVISO EN EL CASO DE ZONAS CON ADELANTAMIENTO PROHIBIDO, TENDRA LAS DIMENSIONES Y ESPACIAMIENTO INDICADOS PARA TRAMOS NORMALES, ES DECIR LONGITUD DE 4.5m Y ESPACIAMIENTO 7.5m PARA ZONAS RURALES Y LONGITUD DE 3.00 Y ESPACIAMIENTO 5.0m PARA ZONAS URBANAS.
- LA RELACION DE TRAMOS CON ADELANTAMIENTO SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL VOLUMEN DE METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.
- LAS ESPECIFICACIONES PRESENTES SE COMPLEMENTAN CON LAS INDICADAS EN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y CARRETERAS - 1993, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION.

ING. FERNANDO E. MASSA SILVA
ING. FERNANDO MASSA SILVA
Jefe del Estudio
Reg. CIP. N° 8887

WINROD CONTRATISTAS SAC
ING. FERNANDO MASSA SILVA
Jefe del Estudio
Reg. CIP. N° 8887

REVISIONES	
N°	FECHA